Typenübersicht 2021

nobilia®

Unterschränke

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 720 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

Unterschränke



Unterschrank
1 durchgehende Tür,
1 Einlegeboden

UD 20/30/40/45/50/60 cm



Unterschrank
1 verstiftete Tür,
1 Einlegeboden

U 20/30/40/45/50/60 cm



Unterschrank
2 durchgehende Türen,
1 Einlegeboden

UD 80/90/100/120 cm



Unterschrank
2 verstiftete Türen,
1 Einlegeboden

U 80/90/100/120 cm



Unterschrank
1 Schubkasten,
1 Tür,
1 Einlegeboden

US 30/40/45/50/60 cm



Unterschrank
2 Schubkästen,
2 Türen,
1 Einlegeboden

US 80/90/100/120 cm



Unterschrank
1 Schubkasten,
2 Türen,
1 Einlegeboden

USG 80/90/100/120 cm



Auszugschrank
1 Schubkasten,
2 Auszüge

UA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



Schubkastenschrank
3 Schubkästen,
1 Auszug

U3SA 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



Auszugschrank
1 Auszug,
1 durchgehende Front,
2 Einhängekörbe mit
Holzboden

UAMD 20/30 cm

Unterschrankregal
2 feste Böden,
Seitentiefe: 582 mm

UR 15/20/30/40/45/50/60 cm

Eck-Unterschränke



Eckschrank
2 durchgehende Türen,
Öffnungswinkel: 165°,
1 Einlegeboden

UDTE 80/90 cm



Eckschrank
2 verstiftete Türen,
Öffnungswinkel: 165°,
1 Einlegeboden

UTE 80/90 cm



Karussell-Eckschrank
2 durchgehende Fronten,
Schrankhöhe: 750 mm,
1 Drehkarussell mit
2 Holzböden und
Metallreling, 360° drehbar,
oberer Boden
höhenverstellbar

UEDK 80/90 cm



Karussell-Eckschrank
2 verstiftete Fronten,
Schrankhöhe: 750 mm,
1 Drehkarussell mit
2 Holzböden und
Metallreling, 360° drehbar,
oberer Boden
höhenverstellbar

UEK 80/90 cm



Diagonal-Eckschrank
1 durchgehende Tür,
1 Einlegeboden

UED 80/90 cm



Diagonal-Eckschrank
1 verstiftete Tür,
1 Einlegeboden

UE 80/90 cm

Halbeckschränke

UED90-40
UED90-45
UED100-50
UED100-60

Eckschrank
1 durchgehende Tür,
1 Einlegeboden,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten:
900, 1000 mm
Planmaße: 650 - 750 x ...
UED90-40:..x 1050-1150 mm
UED90-45:..x 1100-1200 mm
UED100-50:..x 1150-1250 mm
UED100-60:..x 1250-1350 mm



UE90-40
UE90-45
UE100-50
UE100-60

Eckschrank
1 Schubkasten,
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten:
900, 1000 mm
Planmaße: 650 - 750 x ...
UE90-40:..x 1050-1150 mm
UE90-45:..x 1100-1200 mm
UE100-50:..x 1150-1250 mm
UE100-60:..x 1250-1350 mm



UEDSA90-45
UEDSA100-50
UEDSA100-60

Eckschrank mit Schwenkauszug
1 durchgehende Tür,
2 Holzschwenktablare
mit Metallreling,
höhenverstellbar,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten:
900, 1000 mm
Planmaße:
650 - 750 x ...
UE*90-45:..x 1100-1200 mm
UE*100-50:..x 1150-1250 mm
UE*100-60:..x 1250-1350 mm



UESA90-45
UESA100-50
UESA100-60

Eckschrank mit Schwenkauszug
1 Schubkasten,
1 Tür,
2 Holzschwenktablare
mit Metallreling,
höhenverstellbar
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten:
900, 1000 mm
Planmaße:
650 - 750 x ...
UE*90-45:..x 1100-1200 mm
UE*100-50:..x 1150-1250 mm
UE*100-60:..x 1250-1350 mm



UESAV90-45
UESAV100-50
UESAV100-60

Eckschrank mit Schwenkauszug
1verstiftete Tür,
2 Holzschwenktablare mit
Metallreling, höhenverstellbar,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten:
900, 1000 mm
Planmaße:
650 - 750 x ...
UE*90-45:..x 1100-1200 mm
UE*100-50:..x 1150-1250 mm
UE*100-60:..x 1250-1350 mm



MP-GS

Mehrpreis für GSP-Rücksprung
an Passstücken und
Halbeckschränken,
Seitenteil aus
Korpusmaterial,
Korpustiefe: 561 mm

Unterschränke

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 720 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

Winkelpassstücke



UPE
UPE-V

Winkelpassstück
Frontmaterial, durchgehend,
70 x 70 mm,
Planmaß: 650 x 650 mm

wie vor, jedoch **variabel**
von 50 bis 170 mm,
Planmaß: 630 - 750 mm
1. Maß = links /
2. Maß = rechts



MP-GS

Mehrpreis für GSP-Rücksprung
an Passstücken und Halbeckschränken,
Seitenteil aus Korpusmaterial,
Korpustiefe: 561 mm

Passleisten / Verkleidungen

UPK 10/20 cm

Passleiste
Korpusmaterial,
720 mm hoch,
U-Dichtung als Wandanschluss
Breite: 100/200 mm



UPD 20 cm

Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
Breite: 200 mm



RK-72



RKS-72

Rückwandverkleidung
16 mm stark,
720 mm hoch,
Breite: 250 - 2000 mm,
lieferbar in allen Korpus- und APL-Dekoren der Dekorgruppe 1,
Vario-Clip-Befestigung,
bei Repro aufrechte Holzmaserung

wie vor, jedoch
durchgehende Höhe,
inkl. Bodenprofil:
Sockelhöhe 70 mm:
810 mm
Sockelhöhe 100 mm:
840 mm
Sockelhöhe 150 mm:
890 mm
Sockelhöhe 200 mm:
940 mm

Lieferbare Bodenprofil-Farben:
010 Schwarz
014 Edelstahl-Optik



RFD-72
30/40/45/50/60/80/90 cm

Rückwandverkleidung
durchgehende Frontausführung,
720 mm hoch,
Vario-Clip-Befestigung,
ohne Bohrung

Herdumbauten

HU 60 cm

Herd-Umbauschrank
1 feste Blende,
Seitenteile: 177 mm tief,
Nischenmaß: 591 mm

HUB 60 cm

Herd-Umbauschrank
1 feste Blende,
Nischenmaß: 598 mm



HUS 60 cm

Herd-Umbauschrank
1 Schubkasten
aus Kunststoff,
16 l Inhalt,
Innenmaße:
485 x 480 x 68 mm,
Nischenmaß: 598 mm

HUG 60 cm

Herd-Umbauschrank
1 Großraum-Schubkasten
mit zweiter Ebene für Backbleche,
Kunststoff, 30 l Inhalt,
Innenmaße:
480 x 380 x 150 mm,
Nischenmaß: 598 mm

Kochstellenschränke

KD60 60 cm

Kochstellenschrank
1 Innenblende,
1 Konstruktionsboden
zur Wärmeisolation,
1 Tür,
1 Einlegeboden

K60 60 cm

Kochstellenschrank
1 Blende,
1 Konstruktionsboden
zur Wärmeisolation,
1 Tür,
1 Einlegeboden

KS60 60 cm

Kochstellenschrank
1 Schubkasten,
1 Distanzboden für Kochfeld,
1 Tür,
1 Einlegeboden

KS2A
60/80/90/100/120 cm

Kochstellenschrank
1 Schubkasten,
1 Distanzboden für Kochfeld,
2 Auszüge



KD2A
60/80/90/100/120 cm

Kochstellenschrank
1 Innenblende,
1 Konstruktionsboden zur Wärmeisolation,
2 Auszüge

Spülenschränke



SPUD 40/45/50/60 cm

Spülenschrank
1 Innenblende,
1 durchgehende Tür



SPU 40/45/50/60 cm

Spülenschrank
1 feste Blende,
1 Tür



SPUD 80/90/100/120 cm

Spülenschrank
2 Innenblenden,
2 durchgehende Türen



SPU 80/90/100/120 cm

Spülenschrank
2 feste Blenden,
2 Türen



SPUAD
40/45/50/60 cm

Spülenschrank
1 Innenblende,
1 durchgehende Front mit Griff mittig,
ohne Auszugschienen und Bohrungen



SPUA 40/45/50/60 cm

Spülenschrank
1 feste Blende,
1 Front mit Griff mittig,
ohne Auszugschienen und Bohrungen



SPUDA-ASK
45/50/60 cm



Spülenschrank Separato-K
1 Innenblende,
1 Auszug, 500 mm tief, mit **Mülltrennsystem Separato-K**
mit ausziehbarem Deckel,
1 x 18 und 2 x 8 Liter,
500 mm Breite: mit
1 Seitenorganisation,
600 mm Breite: mit
2 Seitenorganisationen,
1 Biodeckel (für alle Breiten)

Türen für integrierte Geräte



GSB 45/60 cm

Türfront
für integrierte Geschirrspüler,
ohne Griff



GSBD*-I 45/60 cm

Durchgehende Türfront
für vollintegrierte Geschirrspüler,
Unterbau-Kühl- und Gefrierschränke
mit Auszügen



GSB*-I 45/60 cm

Verstiftete Türfront
für vollintegrierte Geschirrspüler,
Unterbau-Kühl- und Gefrierschränke
mit Auszügen

Unterschränke in XL-Höhe

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 792 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

XL-Unterschränke



XL-Unterschrank
1 durchgehende Tür,
2 Einlegeböden

UD*-X 20/30/40/45/50/60 cm

XL-Unterschrank
1 verstiftete Tür,
2 Einlegeböden

U*-X 20/30/40/45/50/60 cm



XL-Unterschrank
2 durchgehende Türen,
2 Einlegeböden

UD*-X 80/90/100/120 cm



XL-Unterschrank
2 verstiftete Türen,
2 Einlegeböden

U*-X 80/90/100/120 cm



XL-Unterschrank
1 Schubkasten,
1 Tür,
1 Einlegeboden

US*-X 30/40/45/50/60 cm



XL-Unterschrank
2 Schubkästen,
2 Türen,
1 Einlegeboden

US*-X 80/90/100/120 cm



XL-Unterschrank
1 Schubkasten,
2 Türen,
1 Einlegeboden

USG*-X 80/90/100/120 cm



XL-Auszugschrank
1 Schubkasten,
2 Auszüge

UA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



XL-Schubkastenschrank
3 Schubkästen,
1 Auszug

U3SA*-X 30/40/45/50/60/80/90/100/120 cm



XL-Auszugschrank
1 Auszug,
1 durchgehende Front,
2 Einhängekörbe mit
Holzboden

UAMD*-X 20/30 cm

Unterschrankregal
2 feste Böden,
Seitentiefe: 582 mm

UR*-X 15/20/30/40/45/50/60 cm

XL-Eck-Unterschränke



XL-Eckschrank
2 durchgehende Türen,
Öffnungswinkel: 165°,
2 Einlegeböden

UDTE*-X 80/90 cm



XL-Eckschrank
2 verstiftete Türen,
Öffnungswinkel: 165°,
2 Einlegeböden

UTE*-X 80/90 cm



XL-Karussell-Eckschrank
2 durchgehende Fronten,
Schrankhöhe: 822 mm,
1 Drehkarussell mit
2 Holzböden und
Metallreling, 360° drehbar,
oberer Boden
höhenverstellbar

UEDK*-X 80/90 cm



XL-Karussell-Eckschrank
2 verstiftete Fronten,
Schrankhöhe: 822 mm,
1 Drehkarussell mit
2 Holzböden und
Metallreling, 360° drehbar,
oberer Boden
höhenverstellbar

UEK*-X 80/90 cm



XL-Diagonal-Eckschrank
1 durchgehende Tür,
2 Einlegeböden

UED*-X 80/90 cm



XL-Diagonal-Eckschrank
1 verstiftete Tür,
2 Einlegeböden

UE*-X 80/90 cm

XL-Halbeckschränke



UED90-40-X
UED90-45-X
UED100-50-X
UED100-60-X

XL-Eckschrank
1 durchgehende Tür,
2 Einlegeböden,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten:
900, 1000 mm
Planmaße: 650 - 750 x ...
UED90-40-X:..x 1050-1150 mm
UED90-45-X:..x 1100-1200 mm
UED100-50-X:..x 1150-1250 mm
UED100-60-X:..x 1250-1350 mm



UE90-40-X
UE90-45-X
UE100-50-X
UE100-60-X

XL-Eckschrank
1 Schubkasten,
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten:
900, 1000 mm
Planmaße: 650 - 750 x ...
UE90-40-X:..x 1050-1150 mm
UE90-45-X:..x 1100-1200 mm
UE100-50-X:..x 1150-1250 mm
UE100-60-X:..x 1250-1350 mm



UEDSA90-45-X
UEDSA100-50-X
UEDSA100-60-X

XL-Eckschrank mit Schwenkauszug
1 durchgehende Tür,
2 Holzschwenktablare
mit Metallreling,
höhenverstellbar,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten:
900, 1000 mm
Planmaße:
650 - 750 x ...
UE*90-45-X:..x 1100-1200 mm
UE*100-50-X:..x 1150-1250 mm
UE*100-60-X:..x 1250-1350 mm



UESA90-45-X
UESA100-50-X
UESA100-60-X

XL-Eckschrank mit Schwenkauszug
1 Schubkasten,
1 Tür,
2 Holzschwenktablare
mit Metallreling,
höhenverstellbar
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten:
900, 1000 mm
Planmaße:
650 - 750 x ...
UE*90-45-X:..x 1100-1200 mm
UE*100-50-X:..x 1150-1250 mm
UE*100-60-X:..x 1250-1350 mm



UESAV90-45-X
UESAV100-50-X
UESAV100-60-X

XL-Eckschrank mit Schwenkauszug
1verstiftete Tür,
2 Holzschwenktablare mit
Metallreling, höhenverstellbar,
1 Winkelpassstück
Korpusbreiten:
900, 1000 mm
Planmaße:
650 - 750 x ...
UE*90-45-X:..x 1100-1200 mm
UE*100-50-X:..x 1150-1250 mm
UE*100-60-X:..x 1250-1350 mm



MP-GS

Mehrpreis für GSP-Rücksprung
an Passstücken und
Halbeckschränken,
Seitenteil aus
Korpusmaterial,
Korpustiefe: 561 mm

Unterschränke in XL-Höhe

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 792 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

XL-Winkelpassstücke



UPE-X
UPE-V-X

XL-Winkelpassstück
Frontmaterial, durchgehend,
70 x 70 mm,
Planmaß: 650 x 650 mm

wie vor, jedoch **variabel**
von 50 bis 170 mm,
Planmaß: 630 - 750 mm
1. Maß = links /
2. Maß = rechts



MP-GS

Mehrpreis für GSP-Rücksprung
an Passstücken und Halbeckschränken,
Seitenteil aus Korpusmaterial,
Korpustiefe: 561 mm

XL-Passleisten / Verkleidungen



UPK*-X 10/20 cm

XL-Passleiste
Korpusmaterial,
792 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss
Breite: 100/200 mm



UPD*-X 20 cm

XL-Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
Breite: 200 mm



RK-79



RKS-79

XL-Rückwandverkleidung
16 mm stark,
792 mm hoch,
Breite: 250 - 2000 mm,
lieferbar in allen Korpus- und APL-Dekoren der Dekorgruppe 1,
Vario-Clip-Befestigung,
bei Repro aufrechte Holzmaserung

wie vor, jedoch
durchgehende
Höhe, inkl. Bodenprofil:
Sockelhöhe 70 mm:
882 mm
Sockelhöhe 100 mm:
912 mm
Sockelhöhe 150 mm:
962 mm
Sockelhöhe 200 mm:
1012 mm

Lieferbare Bodenprofil-Farben:
010 Schwarz
014 Edelstahl-Optik



RFD*-79
30/40/45/50/60 cm

XL-Rückwandverkleidung
durchgehende
Frontausführung,
789 mm hoch,
Vario-Clip-Befestigung,
ohne Bohrung

XL-Herdumbauten

HUB-X 60 cm

XL-Herd-Umbauschrank
1 feste Blende,
Nischenmaß: 595 mm



HUS*-X 60 cm

XL-Herd-Umbauschrank
1 Schubkasten
aus Kunststoff,
16 l Inhalt,
Innenmaße:
485 x 480 x 68 mm,
Nischenmaß: 595 mm



HUG-X 60 cm

XL-Herd-Umbauschrank
1 Großraum-Schubkasten
mit zweiter Ebene für
Backbleche,
Kunststoff, 30 l Inhalt,
Innenmaße:
480 x 380 x 150 mm,
Nischenmaß: 595 mm

XL-Kochstellenschränke

KD60-X 60 cm

XL-Kochstellenschrank
1 Innenblende,
1 Konstruktionsboden
zur Wärmeisolation,
1 Tür,
2 Einlegeböden

K60-X 60 cm

XL-Kochstellenschrank
1 feste Blende,
1 Konstruktionsboden
zur Wärmeisolation,
1 Tür,
1 Einlegeboden

KS60-X 60 cm

XL-Kochstellenschrank
1 Schubkasten,
1 Distanzboden für Kochfeld,
1 Tür,
1 Einlegeboden

KS2A*-X
60/80/90/100/120 cm

XL-Kochstellenschrank
1 Schubkasten,
1 Distanzboden für Kochfeld,
2 Auszüge

XL-Türen für integrierte Geräte



GSBD*-I-X 45/60 cm

Durchgehende XL-Türfront
für vollintegrierte
Geschirrspüler,
Unterbau-Kühl- und
Gefrierschränke
mit Auszügen,
inklusive Distanzleisten



GSB*-I-X 45/60 cm

Verstiftete XL-Türfront
für vollintegrierte
Geschirrspüler,
Unterbau-Kühl- und
Gefrierschränke
mit Auszügen,
inklusive Distanzleisten

XL-Spülenschränke



SPUD*-X 40/45/50/60 cm

XL-Spülenschrank
1 Innenblende,
1 durchgehende Tür

SPU*-X 40/45/50/60 cm

XL-Spülenschrank
1 feste Blende,
1 Tür



SPUD*-X 80/90/100/120 cm

XL-Spülenschrank
1 Innenblenden,
2 durchgehende Türen



SPU*-X 80/90/100/120 cm

XL-Spülenschrank
2 feste Blenden,
2 Türen

SPUAD*-X
40/45/50/60 cm

XL-Spülenschrank
1 Innenblende,
1 durchgehende Front
mit Griff mittig,
ohne Auszugschienen
und Bohrungen

SPUA*-X 40/45/50/60 cm

XL-Spülenschrank
1 feste Blende,
1 Front mit Griff mittig,
ohne Auszugschienen
und Bohrungen



SPUDA-ASK*-X
45/50/60 cm



XL-Spülenschrank
Separato-K
1 Innenblende,
1 Auszug, 500 mm tief, mit
Mülltrennsystem
Separato-K
mit ausziehbarem Deckel,
1 x 18 und 2 x 8 Liter,
500 mm Breite: mit
1 Seitenorganisation,
600 mm Breite: mit
2 Seitenorganisationen,
1 Biodeckel (für alle Breiten)

SPUA-ASK*-X
45/50/60 cm

XL-Spülenschrank
Separato-K
1 feste Blende,
1 Auszug, 500 mm tief, mit
Mülltrennsystem
Separato-K
mit ausziehbarem Deckel,
1 x 18 und 2 x 8 Liter,
500 mm Breite: mit
1 Seitenorganisation,
600 mm Breite: mit
2 Seitenorganisationen,
1 Biodeckel (für alle Breiten)

Arbeitsplatten | Nischenverkleidungen

Arbeitsplatten



APN
60/70/80/90/100/
110/120 cm

Arbeitsplatte APN mit N-Kante
Vorderkante abgerundet, seitlich mit gerader Dekorkante beschichtet. Preise pro lfd. 100 mm, berechnet werden angefangene 100 mm. Maximal 5100 mm breit. Bitte geben Sie bei der Bestellung die Dekor-Nr. an.



APD
60/70/80/90/100/
110/117 cm

Arbeitsplatte APD mit Dekorkante
vorn und seitlich mit gerader Dekorkante, 1,5 mm stark. Preise pro lfd. 100 mm, berechnet werden angefangene 100 mm. Maximal 5100 mm breit. Bitte geben Sie bei der Bestellung die Dekor- und Kantenfarb-Nr. an.

Bearbeitungen an APL



AP-R

Mehrpreis für Außen- und Innenrundungen mit abweichenden Radien an Arbeitsplatten



APN-A
APN-AS
APD-A

Mehrpreis für Abschrägungen
an Arbeitsplatten und Tischen mit Kantenbelegung

AP-NF

Nut- und Feder-Verbindung
für Arbeitsplatten-Ecken oder Verlängerungen, einschl. Schraubbeschläge, Federn und wasserfestem Leim



AP-AUS

Ausschnitte für Einbau-Kochmulden, Spülen oder Lüftungsgitter



AP-IEK

Mehrpreis für eckige Ausführung der Innenecke
an Arbeitsplatten und Tischen mit Dekorkante

Nischenverkleidungen

NV 52
NV 54
NV 70

Nischenwandverkleidung
beidseitig beschichtet,
16 mm stark,
Strukturrichtung waagerecht
(außer Dekor 226 Metal Art, 273 Carrara Nachbildung, 274 Marmor Teramo Nachbildung)
Kantenbeschichtung rundum,
Breite: 250 - 2580 mm
Höhen:
NV52 für Nische unter Wandschränken in Höhe 1
NV54 für Nische unter Wandschränken in Höhe 3
NV70 für Nische unter Dunsthauben

Preis pro angefangene 100 mm.

NV 203

Nischenwandverkleidung wie vor, **jedoch mit abweichenden Maßen nach Skizze**
max. 2580 mm breit,
2030 mm hoch,
1. Maß ist Strukturrichtung
Kantenbeschichtung rundum.
Mindestpreis: 0,5 m²,
Mindestmaß: 250 x 200 mm,
Berechnung erfolgt pro m².

Zubehör für Nischenverkleidungen



NPUK 500

Kunststoff-Abdeckprofil in transluzenter Optik
für Nischen- oder Rückwandverkleidungen,
16 mm stark,
selbstklebend,
5000 mm lang

WAPN
200/400/500 cm

Wandabschlussprofil für durchgängige Planung mit Nischenverkleidungen
2-teiliges Kunststoffprofil mit Dichtungslippe, einschl. aufrechtem Dichtprofil
Maße: 25 mm hoch,
25 mm tief,
Lieferung erfolgt als Stangenware.

Lieferbar in:
014 Edelstahl-Optik,
010 Schwarz



WAPN-Z

WAPN-Zubehörbeutel
passend zum Wandabschlussprofil WAPN aus Kunststoff
bestehend aus:
4 x Innenecke 90° /
2 x Innenecke 135°
2 x Außenecke 90°
2 x Satz Endkappen für WAPN
2 x Satz Endkappen für Nischenverkleidung
Lieferbar in:
014 Edelstahl-Optik,
010 Schwarz



NKPU 200 / 400

Aluminiumprofil, 2-teilig mit Dichtprofil
für Nischen- und Rückwandverkleidungen oder als Wandabschluss,
Maße:
17 mm hoch, 20 mm tief
Lieferbar in:
014 Edelstahl-Optik,
010 Schwarz



NKPO 200 / 400

Nischenprofil oben Aluminiumprofil, Edelstahl-Optik
für Nischenverkleidung inkl. 1 Satz Endkappen (links/rechts)
Maße:
16 mm hoch, 16 mm tief

NKP-Z

NKP-Zubehörbeutel
passend zum Wandabschlussprofil NKPU

Lieferbar in:
014 Edelstahl-Optik,
010 Schwarz

NKP-EK

1 Satz Endkappen
passend zum Aluminium-Profil für Nischenverkleidung NKPO

Wangen | Abdeckböden | Wandborde

Wangen für Unterschänke



UWA 10/16/25/50 mm

Abschlusswange
inkl. Bodenprofil in
014 Edelstahl-Optik oder
010 Schwarz,
Tiefe: 585 mm

Sockelhöhe 70 mm: 790 mm
Sockelhöhe 100 mm: 820 mm
Sockelhöhe 150 mm: 870 mm
Sockelhöhe 200 mm: 920 mm



UWR 10/16/25/50 mm

Wange für Raumplanung
Tiefe: 250 bis 1170 mm,
beidseitig mit Kante belegt,
inkl. Bodenprofil in
014 Edelstahl-Optik oder
010 Schwarz

Sockelhöhe 70 mm: 790 mm
Sockelhöhe 100 mm: 820 mm
Sockelhöhe 150 mm: 870 mm
Sockelhöhe 200 mm: 920 mm

XL-Wangen für Unterschänke



UWA-X 10/16/25/50 mm

XL-Abschlusswange
inkl. Bodenprofil in
014 Edelstahl-Optik oder
010 Schwarz,
Tiefe: 585 mm

Sockelhöhe 70 mm: 862 mm
Sockelhöhe 100 mm: 892 mm
Sockelhöhe 150 mm: 942 mm
Sockelhöhe 200 mm: 992 mm



UWR-X 10/16/25/50 mm

XL-Wange für Raumplanung
Tiefe: 250 bis 1170 mm,
beidseitig mit Kante belegt,
inkl. Bodenprofil in
014 Edelstahl- Optik oder
010 Schwarz

Sockelhöhe 70 mm: 862 mm
Sockelhöhe 100 mm: 892 mm
Sockelhöhe 150 mm: 942 mm
Sockelhöhe 200 mm: 992 mm

Wandborde



WB25 30/40/45/50/
60/65/80/90/
100/120 cm

Wand-Steckbord,
25 mm stark
Korpusmaterial, umlaufend
mit polymerer Kante,
255 mm tief,
inkl. Metall-Steckbeschlag



VB16 100 cm

Wandbord mit Bodenhaltern, 16 mm stark
255 mm tief, umlaufend mit
polymerer Kante,
von 250 mm bis 1000 mm
Breite lieferbar,
inklusive 2 Bodenhaltern
VBH5

VB16 258 cm

Wandbord mit Bodenhaltern
wie vor,
jedoch von 1001 mm bis
2580 mm Breite lieferbar,
inklusive 4 Bodenhaltern
VBH5

Lieferbare Bodenhalter-
Farben:
010 Schwarz
014 Edelstahl-Optik



VB25 100 cm

Wandbord mit Bodenhaltern, 25 mm stark
255 mm tief, umlaufend mit
polymerer Kante,
von 250 mm bis 1000 mm
Breite lieferbar,
inklusive 2 Bodenhaltern
VBH5

VB25 258 cm

Wandbord mit Bodenhaltern
wie vor,
jedoch von 1001 mm bis
2580 mm Breite lieferbar,
inklusive 4 Bodenhaltern
VBH5

Lieferbare Bodenhalter-
Farben:
010 Schwarz
014 Edelstahl-Optik



VB50 100 cm

Wandbord mit Bodenhaltern, 50 mm stark
255 mm tief, umlaufend mit
polymerer Kante,
von 250 mm bis 1000 mm
Breite lieferbar,
inklusive 2 Bodenhaltern
VBH5

VB50 258 cm

Wandbord mit Bodenhaltern
wie vor,
jedoch von 1001 mm bis
2580 mm Breite lieferbar,
inklusive 4 Bodenhaltern
VBH5

Lieferbare Bodenhalter-
Farben:
010 Schwarz
014 Edelstahl-Optik

Wangen für Wandschränke



WW 10/16/25/50 mm **-1**

Abschluss- /
Zwischenwange
für Wandschränke,
Höhe -1
Tiefe: 374 mm,
Höhe: 720 mm



WW 10/16/25/50 mm **-3**

Abschluss- /
Zwischenwange
für Wandschränke,
Höhe 3
Tiefe: 374 mm,
Höhe: 864 mm

Abdeckböden

ADB10 38/39/59/90 cm

Abdeckboden,
10 mm stark,
für Side- oder Highboard
beidseitig beschichtet,
vorn und seitlich mit
polymerer Kante,
Länge: 250 - 2580 mm

ADB16 38/39/59/90 cm

Abdeckboden,
16 mm stark,
für Side- oder Highboard
beidseitig beschichtet,
vorn und seitlich mit
polymerer Kante,
Länge: 250 - 2580 mm



ADB25 38/39/59/90 cm

Abdeckboden,
25 mm stark,
für Side- oder Highboard
beidseitig beschichtet,
vorn und seitlich mit
polymerer Kante,
Länge: 250 - 2580 mm



ADB50 38/39 /59/90 cm

Abdeckboden,
50 mm stark,
für Side- oder Highboard
beidseitig beschichtet,
vorn und seitlich mit
polymerer Kante,
Länge: 250 - 2580 mm

Highboards - 1555 / 1585 / 1635 / 1685 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 1485 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

XL-Highboards - 1654 / 1684 / 1734 / 1784 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 1584 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

Highboards

Highboard
2 Türen,
1 fester Boden,
3 Einlegeböden

H 30/40/50/60 cm

XL-Highboards

XL-Highboard
2 Türen,
1 fester Boden,
3 Einlegeböden

H*-X 30/40/50/60 cm

Umbauten für Backöfen



Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
1 Tür,
1 Einlegeboden

GOS

XL-Umbauten für Backöfen

XL-Geräte-Umbau
Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
1 Tür,
2 Einlegeböden

GDOS-X

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 880 mm



Geräte-Umbau
Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
1 Gerätetür,
2 Auszüge

G88A

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 880 mm



XL-Geräte-Umbau
Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
1 Gerätetür,
2 Auszüge

G88A-X

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1230 mm



Geräte-Umbau
Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Gerätetür,
1 Auszug

G123A

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1230 mm



XL-Geräte-Umbau
Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Gerätetür,
1 Auszug

G123A-X

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm



Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
für Progress PKG 1453 und
AEG SCB 614 F1 LS
2 Gerätetüren,
unterer Boden aus 2 mm Stahlblech

G145S

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm



XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
2 Gerätetüren

G145-X

Passstücke



Passleiste
Korpusmaterial,
1485 mm hoch,
U-Dichtung zum
Wandanschluss
Breite: 230 mm

HPK 20 cm

XL-Passstücke



XL-Passleiste
Korpusmaterial,
1584 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss
Breite: 230 mm

HPK20-X 20 cm

Hochschränke, Höhe 1 - 2067 / 2097 / 2147 / 2197 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 1997 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

Hochschränke

515
903
573

Geschirr-/ Vorratsschrank
3 Türen,
2 feste Böden,
4 Einlegeböden

H*-1 30/40/50/60 cm

1277
717

Geschirr-/ Vorratsschrank
2 Türen,
1 fester Boden,
4 Einlegeböden

HDV*-1 30/40/50/60 cm

515
903
573

Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung
SoftStoppPro,
5 Einhängekörbe mit
Holzboden und Metallreling,
verstellbar

HA*-1 30/40 cm

1277
717

Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung
SoftStoppPro,
5 Einhängekörbe mit
Holzboden und Metallreling,
verstellbar

HDA*-1 30/40 cm

515
903
573

Besen-/ Geräteschrank
1 Tür,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden,
1 verlaschte Tür,
1 Systemgitter,
2 Putzmittelkörbe,
1 Systemregal,
1 Schlauchhalter für Staubsauger,
2 Hakenleisten

HB*-1 40/50/60 cm

515
903
573



Hochschrank
1 Tür,
1 verlaschte Tür,
5 Innenauszüge,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden

HI*-1 40/50/60 cm

Umbauten für Backöfen, Mikrowellen, Dampfgarer, Kompaktgeräte

675
717

Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
2 Einlegeböden

GO-1

675
141
573



Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Schubkasten,
1 Tür,
2 Einlegeböden

GOS-1

675
141
285
285



Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Schubkasten,
2 Auszüge

GOS2A-1

371
448
573



Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle mit Lifttür
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Klappe,
1 Lifttür,
1 Tür,
1 Einlegeboden

GLO-1

371
448
285
285



Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle mit Lifttür
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Klappe,
1 Lifttür,
2 Auszüge

GLO2A-1

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 880 mm

515
903
573

Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
2 Türen,
1 Gerätetür,
2 Einlegeböden

G88-1

371
903
717

Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
1 Klappe,
1 Tür,
1 Gerätetür,
1 Einlegeboden

GD88-1

515
903
285
285



Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Gerätetür,
2 Auszüge

G88A-1

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1230 mm

1277
717



Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Gerätetür,
1 Tür,
1 Einlegeboden

G123-1

515
1242
234



Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Gerätetür,
1 Auszug

G123A-1

515
448
1024



Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Gerätetür für Gefrierfach,
1 Innenblende,
1 Gerätetür für Kühlraum

G123G-1

Hochschränke, Höhe 1 - 2067 / 2097 / 2147 / 2197 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 1997 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm

515
1242
VAR



G145B-1

Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
2 Gerätetüren,
1 feste Ausgleichsblende

515
903
573



G145S-1

Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
für Progress PKG 1453
und AEG SCB 614 F1 LS
1 Tür,
1 Einlegeboden,
2 Gerätetüren,
unterer Boden aus
2 mm Stahlblech

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1580-1890 mm

1277
717



GD178-1

Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1780 mm
2 Gerätetüren

Passstücke / Verkleidungen



HPK20-1 20 cm

Passleiste
Korpusmaterial,
1997 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss
Breite: 230 mm

1997



HPD20-1 20 cm

Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
Breite: 200 mm

XL-Hochschränke, Höhe 1 XL - 2139 / 2169 / 2219 / 2269 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 2069 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

XL-Hochschränke

515
903
645

XL-Geschirr-/ Vorratsschrank
3 Türen,
2 feste Böden,
4 Einlegeböden

H*-1X 30/40/50/60 cm

1277
789

XL-Geschirr-/ Vorratsschrank
2 Türen,
1 fester Boden,
5 Einlegeböden

HDV*-1X 30/40/50/60 cm

515
903
645

XL-Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung SoftStoppPro,
5 Einhängekörbe mit Holzboden und Metallreling, verstellbar

HA*-1X 30/40 cm

1277
789

XL-Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung SoftStoppPro,
5 Einhängekörbe mit Holzboden und Metallreling, verstellbar

HDA*-1X 30/40 cm

515
903
645

XL-Besen-/ Geräteschrank
1 Tür,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden,
1 verlaschte Tür,
1 Systemgitter,
2 Putzmittelkörbe,
1 Systemregal,
1 Schlauchhalter für Staubsauger,
2 Hakenleisten

HB*-1X 40/50/60 cm

515
903
645



XL-Hochschrank
1 Tür,
1 verlaschte Tür,
5 Innenauszüge,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden

HI*-1X 40/50/60 cm

XL-Umbauten für Backöfen, Mikrowellen, Dampfgarer, Kompaktgeräte

675
789

XL-Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
3 Einlegeböden

GO-1X

675
141
645



XL-Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Schubkasten,
1 Tür,
2 Einlegeböden

GOS-1X

675
141
285
357



XL-Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Schubkasten,
2 Auszüge

GOS2A-1X

371
448
645



XL-Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle mit Lifttür
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Klappe,
1 Lifttür,
1 Tür,
1 Einlegeboden

GLO-1X

371
448
285
357



XL-Geräte-Umbau Backofen und Mikrowelle mit Lifttür
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Klappe,
1 Lifttür,
2 Auszüge

GLO2A-1X

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 880 mm

515
903
645

XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
1 Tür,
1 Gerätetür,
1 Tür,
2 Einlegeböden

G88-1X

371
903
789

XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
1 Klappe,
1 Gerätetür,
1 Tür,
2 Einlegeböden

GD88-1X

515
903
285
357



XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Gerätetür,
2 Auszüge

G88A-1X

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1230 mm

1277
789

XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Gerätetür,
1 Tür,
2 Einlegeböden

G123-1X

429
1277
357

XL-Geräte-Umbau Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Gerätetür,
1 Auszug

G123A-1X

404
448
1210

XL-Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Innenblende,
1 Gerätetür für Gefrierfach,
1 Gerätetür für Kühlraum

G123G-1X

XL-Hochschränke, Höhe 1 XL - 2139 / 2169 / 2219 / 2269 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 2069 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm

515
903
645

XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
2 Gerätetüren

G145-1X

464
1242
357

XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
1 Gerätetür mit Schnittkante für Gefrierfach,
1 Gerätetür für Kühlraum,
1 Auszug

G145A-1X

XL-Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1580-1940mm

1277
789

XL-Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1780 mm
2 Gerätetüren

GD178-1X

XL-Passstücke / Verkleidungen

2069



XL-Passleiste
Korpusmaterial,
2069 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss
Breite: 230 mm

HPK20-1X 20 cm

1277
789
2069



XL-Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
Breite: 200 mm

HPD20-1X 20 cm

Hochschränke, Höhe 3 - 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 2160 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

Hochschränke



Geschirr-/ Vorratsschrank
3 Türen,
2 feste Böden,
4 Einlegeböden

H*-3 30/40/50/60 cm

Geschirr-/ Vorratsschrank
2 Türen,
1 fester Boden,
5 Einlegeböden

HDV*-3 30/40/50/60 cm



Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung
SoftStoppPro,
6 Einhängekörbe mit
Holzboden und Metallreling,
verstellbar

HA*-3 30/40 cm

Apothekerschrank
1 Auszug mit
Ein- und Auszugsdämpfung
SoftStoppPro,
6 Einhängekörbe mit
Holzboden und Metallreling,
verstellbar

HDA*-3 30/40 cm



Besen-/ Geräteschrank
1 Tür,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden,
1 verlaschte Tür,
1 Systemgitter,
2 Putzmittelkörbe,
1 Systemregal,
1 Schlauchhalter für Staubsauger,
2 Hakenleisten

HB*-3 40/50/60 cm



Hochschrank
1 Tür,
1 verlaschte Tür,
5 Innenauszüge,
1 fester Boden,
1 Einlegeboden

HI*-3 40/50/60 cm

Umbauten für Backöfen, Mikrowellen, Dampfgarer, Kompaktgeräte

Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende,
3 Einlegeböden

GO-3



Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 feste Ausgleichsblende
1 Schubkasten,
3 Einlegeböden

GOS-3



Geräte-Umbau Backofen
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
2 Einlegeböden,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Schubkasten,
2 Auszüge

GOS2A-3



Geräte-Umbau Backofen
und Mikrowelle mit Lifttür
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
2 Türen,
1 Lifttür,
1 feste Ausgleichsblende,
1 Einlegeboden

GLO-3



Geräte-Umbau Backofen
und Mikrowelle mit Lifttür
Nischenhöhe: 370 mm
Nischenhöhe: 590 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden
1 Lifttür,
1 feste Ausgleichsblende,
2 Auszüge

GLO2A-3

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 880 mm

Geräte-Umbau
Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
2 Türen,
1 Gerätetür,
2 Einlegeböden

G88-3



Geräte-Umbau
Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
2 Türen,
1 Gerätetür,
2 Einlegeböden

GD88-3



Geräte-Umbau
Kühlautomat
Nischenhöhe: 880 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Gerätetür,
2 Auszüge

G88A-3

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1230 mm

Geräte-Umbau
Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Klappe,
1 Innenblende,
1 Gerätetür,
1 Tür,
1 Einlegeboden

G123-3



Geräte-Umbau
Kühlautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende
1 Gerätetür,
1 Auszug

G123A-3



Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1230 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Gerätetür für Gefrierfach,
1 Innenblende,
1 Gerätetür für Kühlraum

G123G-3

Hochschränke, Höhe 3 - 2230 / 2260 / 2310 / 2360 mm hoch

Seitentiefe: 561 mm
Korpushöhe: 2160 mm
Sockelhöhe: 70, 100, 150 oder 200 mm

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe bis 1450 mm



GD145-3

Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
1 Tür,
2 Gerätetüren,
1 Einlegeboden



G145-3

Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1450 mm
1 Tür,
1 Einlegeboden,
1 Innenblende,
2 Gerätetüren

Umbauten für integrierte Geräte mit Nischenhöhe 1580-1890 mm



GD178-3

Geräte-Umbau
Kühl-Gefrierautomat
Nischenhöhe: 1780 mm
1 Klappe,
2 Gerätetüren

Passstücke / Verkleidungen



HPK20-3 20 cm

Passleiste
Korpusmaterial,
2160 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss
Breite: 230 mm



HPD20-3 20 cm

Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
Breite: 200 mm

Wandschränke, 360 mm hoch

Seitentiefe: 350 mm
Korpushöhe: 360 mm

Wandschränke 360 mm hoch



W*-36
45/50/60 cm

Wandschrank
1 Tür

Zusätzlich lieferbar mit:
Color Concept-Fronten



WK*-36
45/50/60/80/90/100/
120 cm

Wandschrank mit Klappe
1 Klappe,
Öffnungswinkel 107°

Zusätzlich lieferbar mit:
Color Concept-Fronten

WKG*-36
50/60/80/90/100/
120 cm

Wandschrank
Glasrahmenklappe
1 Glasrahmenklappe,
Klarglas Nr. 01,
Öffnungswinkel 107°,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

Zusätzlich lieferbar mit:
Color Concept-Fronten

o. Abb.

MP-GW

Mehrpreis Glaswechsel
für Glasvarianten:
Nr. 02 Mattglas
Nr. 39 Schwarzglas

Wandschränke 360 mm hoch

WKSQ*-36
50/60/80/90/100/
120 cm

Glas-Wandschrank Square
1 Klappe, Alu-Rahmentür,
Öffnungswinkel 107°,
grifflose Ausführung mit
Wandschrank-Unterboden
mit angearbeiteter
Profilleiste in Edelstahl-Optik

Lieferbar in:
321 Alu-Rahmenfront in
Edelstahl-Optik mit 02 Mattglas
308 Alu-Rahmenfront in
Edelstahl-Optik mit
035 Grauglas
329 Alu-Rahmenfront in
Schwarz mit 39 Schwarzglas

Passleisten



WPK*-36
10/20 cm

Passleiste
Korpusmaterial,
360 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss
Breite: 100/200 mm



WPD20-36
20 cm

Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
2 Böden oben und unten,
1 Wandschrankseite:
350 mm tief,
Breite: 200 mm

Zusätzlich lieferbar mit:
Color Concept-Fronten

Wandschränke, Höhe 1 - 720 mm hoch

Seitentiefe: 350 mm
Korpushöhe: 720 mm

Wandschränke 720 mm hoch

W*-1
20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm

Wandschrank
1 Tür,
2 Einlegeboden

Zusätzlich lieferbar mit:
Color Concept-Fronten

W2T-1 60 cm
W*-1 80/90/100 cm

Wandschrank
2 Türen,
2 Einlegeböden

Zusätzlich lieferbar mit:
Color Concept-Fronten

W2TP*-1
80/90/100 cm

Wandschrank
2 Türen mit
Parallelanschlag,
2 Einlegeböden

Zusätzlich lieferbar mit:
Color Concept-Fronten

WFT60-1
60 cm

Wandschrank
1 Falttür mit Schiebetechnik,
2 Einlegeböden



WG*-1
45/50/60 cm

Wandschrank
Glasrahmentür
1 Tür,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

Zusätzlich lieferbar mit:
Color Concept-Fronten



WG*-1
90/100 cm

Wandschrank
Glasrahmentüren
2 Türen,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

Zusätzlich lieferbar mit:
Color Concept-Fronten



WGLS*-1
45/50/60 cm

Wandschrank
Segmentglastür
1 Tür,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

Zusätzlich lieferbar mit:
Color Concept-Fronten

Wandschränke 720 mm hoch

WGLS-1
90/100 cm

Wandschrank
Segementglastüren
2 Türen,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

Zusätzlich lieferbar mit:
Color Concept-Fronten

o. Abb.

MP-GW

Mehrpreis Glaswechsel
für Glasvarianten:
Nr. 02 Mattglas
Nr. 39 Schwarzglas



WFL*-1
50/60/80/90/100/120 cm

Wandschrank Falt-Lifttür
1 Falt-Lifttür,
2 Originalfronten,
2 Einlegeböden

Zusätzlich lieferbar mit:
Color Concept-Fronten



WFLG*-1
50/60/80/90/100/120 cm

Wandschrank Falt-Lifttür
1 Falt-Lifttür,
1 Originalfront oben,
1 Glasrahmenfront unten,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

Zusätzlich lieferbar mit:
Color Concept-Fronten

WM*-1
50/60 cm

Wandschrank für
Mikrowellengerät
1 Nische
je nach Gerätehöhe,
1 Klappe
als Nischenausgleich

Zusätzlich lieferbar mit:
Color Concept-Fronten



WED65-1

Wand-Eckschrank,
diagonal
1 Tür: 394 mm breit,
Öffnungswinkel 90°,
2 Einlegeböden
Planmaß: 650 x 650 mm



WE*-1
60/65/80/90 cm

Wand-Eckschrank
2 Türen
mit 165°-Scharnieren,
2 Einlegeböden,
Anschlag = erste
zu öffnende Tür

Zusätzlich lieferbar mit:
Color Concept-Fronten

Wandschränke 720 mm hoch



WE60-20-1
WE80-35-1
WE90-45-1

Wand-Eckschrank
1 Tür,
1 Winkelpassstück,
2 Einlegeböden
Korpusbreiten:
600 mm - Türbreite: 194 mm
782 mm - Türbreite: 344 mm
882 mm - Türbreite: 444 mm

Planmaße: 400 - 500 x ...
WE60-20: x 650 - 750 mm
WE80-35: x 800 - 900 mm
WE90-45: x 900 - 1000 mm

Zusätzlich lieferbar mit:
Color Concept-Fronten

WR*-1
15/20/30/40/45/50/60 cm

Wandregal
2 feste Böden,
Seitentiefe: 371 mm



WRF15-1
15 cm

Wand-Flaschenregal
4 feste Böden,
Seitentiefe: 371 mm

Passleisten



WPK*-1
10/20 cm

Passleiste
Korpusmaterial,
720 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss



WPD20-1
20 cm

Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
2 Böden oben und unten,
1 Wandschrankseite:
350 mm tief,
Breite: 200 mm

Zusätzlich lieferbar mit:
Color Concept-Fronten

Wandschränke, Höhe 3 - 864 mm hoch

Seitentiefe: 350 mm
Korpushöhe: 864 mm

Wandschränke 864 mm hoch


903

Wandschrank
1 Tür,
2 Einlegeböden

W*-3 20/25/30/35/40/45/50/55/60 cm


903

Wandschrank
2 Türen,
2 Einlegeböden

W2T*-3 60 cm
W*-3 80/90/100 cm

903

Wandschrank
2 Türen mit
Parallelanschlag,
2 Einlegeböden

W2TP*-3
80/90/100 cm


861

Wandschrank
1 Falttür mit
Schiebetechnik,
2 Einlegeböden

WFT60-3
60 cm

903

Wandschrank
Glasrahmentür
1 Tür,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

WG*-3
45/50/60 cm


903

Wandschrank
Glasrahmentüren
2 Türen,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

WG*-3
90/100 cm


357
141

Wandschrank
Segmentglastür
1 Tür,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

WGLS*-3
45/50/60 cm

357
141

Wandschrank
Segementglastür
2 Türen,
Klarglas Nr. 01,
2 Glaseinlegeböden,
Glasvarianten gegen
Mehrpreis: Nr. 02 / 39

WGLS*-3
90/100 cm

o. Abb.

MP-GW

Mehrpreis Glaswechsel
für Glasvarianten:
Nr. 02 Mattglas
Nr. 39 Schwarzglas

Wandschränke 864 mm hoch


VAR

WM*-3
50/60 cm

Wandschrank für Mikrowellengerät
1 Nische
je nach Gerätehöhe,
1 Tür als Nischenausgleich,
1 Einlegeboden


903

WED65-3

Wand-Eckschrank, diagonal
1 Tür, 394 mm breit,
Öffnungswinkel 90°,
2 Einlegeböden
Planmaß: 650 x 650 mm


903

WE*-3
60/65/80/90 cm

Wand-Eckschrank
2 Türen
mit 165°-Scharnieren,
2 Einlegeböden,
Anschlag = erste
zu öffnende Tür

903

WE60-20-3
WE80-35-3
WE90-45-3

Wand-Eckschrank
1 Tür,
1 Winkelpassstück,
2 Einlegeböden
Korpusbreiten:
600 mm - Türbreite: 194 mm
782 mm - Türbreite: 344 mm
882 mm - Türbreite: 444 mm

Planmaße: 400 - 500 x ...
WE60-20: x 650 - 750 mm
WE80-35: x 800 - 900 mm
WE90-45: x 900 - 1000 mm

WR*-3
15/20/30/40/45/50/60 cm

Wandregal
2 feste Böden,
Seitentiefe: 371 mm

WRF15-3
15 cm

Wand-Flaschenregal
5 feste Böden,
Seitentiefe: 371 mm,
Breite: 150 mm

Passleisten

WPK*-3
10/20 cm

Passleiste
Korpusmaterial,
864 mm hoch,
U-Dichtung als
Wandanschluss,
Breite: 100 mm / 200 mm


861

WPD20-3
20 cm

Frontpassstück
Frontmaterial durchgehend,
2 Böden oben und unten,
1 Wandschrankseite:
350 mm tief,
Breite: 200 mm

Wandschränke für Dunstabzugshauben

Wandschränke für Dunstabzugshauben



Wandschrank für Flachschirm-Dunsthauben
Innenblende,
Metallablagegitter,
80 mm tief,
die Anzahl der
Metallablagen richtet sich
an dem Einbaumaß der
Dunsthaube

WDAF-57	60 cm	Höhe: 576 mm
WDAF-1	60 cm	Höhe: 720 mm
WDAF-3	60 cm	Höhe: 864 mm

Überbauboden



WZB260

Überbauboden aus Korpusmaterial
beidseitig gleichfarbig
beschichtet,
16 mm stark,
350 mm tief,
3-seitig mit Kanten
beschichtet,
zum Zwischenbau zwischen
Wandschränken oder als
Fensterüberbau.
Preis je lfd. 100 mm,
berechnet werden
angefangene 100 mm.
Breite: 250 - 2580 mm

WZB60

Überbauboden aus
Korpusmaterial wie vor,
jedoch 600 mm breit

Besteckeinsätze und Auszugsorganisationen in Kunststoff

BE*
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm

Besteckeinsatz Trend
grau, Höhe: 43 mm,
passend für Schubkastentiefe 500 mm,
Seitentiefe 561 mm

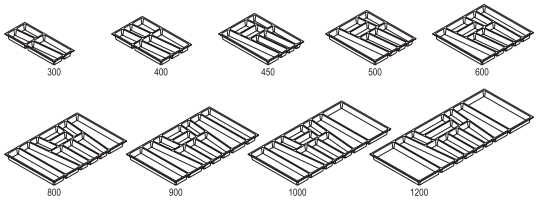

BE* -46
45/50/60/80/90/
100/120 cm

wie vor, jedoch für Schubkastentiefe 400 mm,
Seitentiefe 461 mm

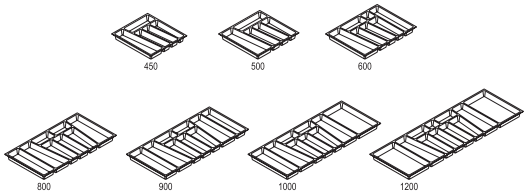

BE* M
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm

Besteckeinsatz Move
silbergrau, mit Einteilern zur individuellen Facheinteilung,
Höhe: 47 mm,
passend für Schubkastentiefe 500 mm,
Seitentiefe 561 mm

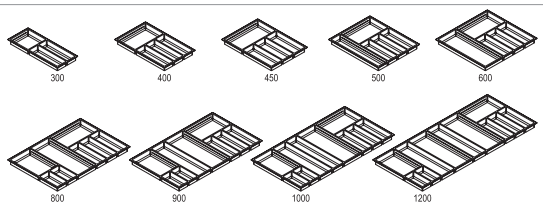

BE* -46 M
45/50/60/80/90/
100/120 cm

wie vor, jedoch für Schubkastentiefe 400 mm,
Seitentiefe 461 mm

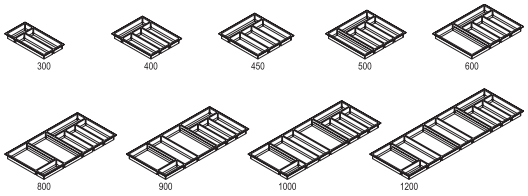

AUO 56

Universal-Organisation
Alu-Profil mit 4 Einteilern zur individuellen Raumeinteilung,
Höhe: 125 mm, passend für Auszugstiefe 500 mm, Seitentiefe: 561 mm,
1 Alu-Profil bei 600 mm Breite,
2 Alu-Profile bei 800 bis 900 mm Breite,
3 Alu-Profile bei 1000 bis 1200 mm Breite

Bitte entsprechende Anzahl Alu-Profile bestellen!

AUO 46

wie vor, jedoch für Schubkastentiefe 400 mm,
Seitentiefe 461 mm

BE* C
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm

Besteckeinsatz Concept
rutschhemmende Softtouch Oberfläche,
anthrazit, Höhe: 52 mm,
passend für Schubkastentiefe 500 mm,
Seitentiefe: 561 mm

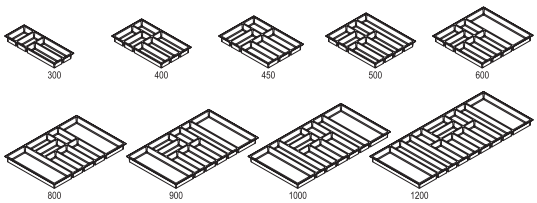

AO* C
60/80/90/100/120 cm

Auszugsorganisation Concept
anthrazit, Höhe: 100 mm, passend für Auszugstiefe 500 mm,
Seitentiefe: 561 mm

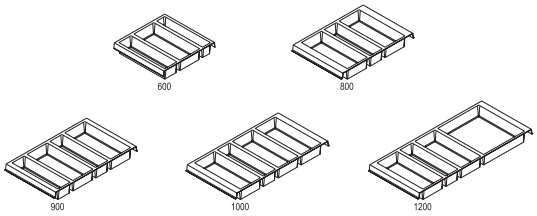

Besteckeinsätze und Auszugsorganisation in Buche

BE* H
30/40/45/50/60/80/
90/100/120 cm

Holz-Besteckeinsatz Buche
Ausführung in Buche Massivholz,
Höhe: 56 mm, passend für Schubkastentiefe 500 mm,
Seitentiefe 561 mm

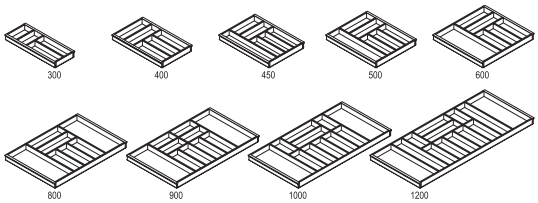

AOS* H
60/80/90/100/120 cm

Universal-Organisation aus Buche
mit Massivholzstegen zur individuellen Raumeinteilung,
passend für Auszugstiefe 500 mm,
Seitentiefe 561 mm,
inkl. 7 Buche-Massivholzstege bei 600 mm Breite,
inkl. 10 Buche-Massivholzstege bei 800/900/1000 mm Breite,
inkl. 13 Buche-Massivholzstege bei 1200 mm Breite

Besteckeinsätze und Auszugsorganisation in Eiche

BEHS*E
40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Holz-Segment-Besteckeinsatz Eiche
Ausführung in Eiche Massivholz,
mit Antirutschmatte in Anthrazit,
Höhe: 55 mm, Segmentbreite: 274 mm,
passend für Schubkastentiefe 500 mm,
Seitentiefe: 561 mm,
bis 600 mm Breite wird ein Holz-Segment geliefert,
ab 800 mm Breite werden zwei Holz-Segmente geliefert

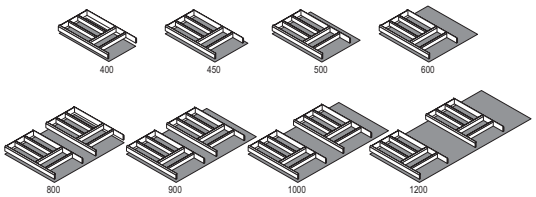

AOS* E
60/80/90/100/120 cm

Universal-Organisation aus Eiche
mit Massivholzstegen zur individuellen Raumeinteilung,
passend für Auszugstiefe 500 mm,
Seitentiefe: 561 mm,
inkl. 7 Eiche-Massivholzstege bei 600 mm Breite,
inkl. 10 Eiche-Massivholzstege bei 800/900/1000 mm Breite,
inkl. 13 Eiche-Massivholzstege bei 1200 mm Breite

Zubehör

Montagesets

MONSET 1

Montageset 1
bestehend aus:
- 1 Kugelsiphon 1 ½“ mit 40 mm Abgang weiß
- 1 Raumspar-Verbinder weiß
- 1 HT-Bogen DN 40/87 grau
- 1 HT-Rohr DN 40 x 250 mm grau
- 1 HT-Übergangsstück DN 40/50 mm grau
- 1 Herdanschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang
- 2 Flex-Schläuche nach KTW-A, 300 mm lang, 3/8“ x 10 mm mit Überwurfmutter

MONSET 2

Montageset 2
bestehend aus:
- 1 Kugelsiphon 1 ½“ mit 40 mm Abgang weiß
- 1 Raumspar-Verbinder weiß
- 1 HT-Bogen DN 40/87 grau
- 1 HT-Rohr DN 40 x 250 mm grau
- 1 HT-Übergangsstück DN 40/50 mm grau
- 1 Herdanschlusskabel, 5 x 2,5 mm², 2000 mm lang
- 2 Flex-Schläuche nach KTW-A, 300 mm lang, 3/8“ x 10 mm mit Überwurfmutter
- 1 Schlauchschelle, 16 - 25mm
- 1 Tischsteckdose 3-fach, Steckdosen-Typ F, mit Berührungsschutz, weiß mit 1500 mm Zuleitung, 3 x 1,5 mm²

Zubehör für Spülenschränke



FB*
40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Feuchtigkeitsschutzboden
Alu-Blech, geriffelt, für Spülenunterschränke,
nicht verwendbar bei Frontauszügen,
passend nur für 561 mm Seitentiefe

FB90: auch passend für Spülen-Eckschränke SPUE(D)90-45(-X) und NSPUE90-45(-X)
FB100: auch passend für Spülen-Eckschränke SPUE(D)100-50(-X) und NSPUE100-50(-X)

WSMS*
40/45/50/60/80/90/
100/120 cm

Wasserschutzmatte
Kunststoff, Schiefergrau, für Spülenunterschränke,
nicht verwendbar bei Frontauszügen,
passend nur für 561 mm Seitentiefe

Nicht möglich in Verbindung mit Schlauch- und Kabeldurchführung SKD oder mit Öffnungsunterstützung Libero AOUL.

Wandabschlussprofile

WAP
200/400/500 cm

Wandabschlussprofil aus Kunststoff
Oberteil mit Dichtungslippen,
Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief,
Lieferung erfolgt als Stangenware.

Lieferbar in allen APL-Dekoren,
zusätzlich lieferbar in:
Nr. 014 Edelstahl-Optik

WAP-Z

WAP-Zubehörbeutel
passend zum Wandabschlussprofil WAP aus Kunststoff
bestehend aus:
4 x Innenecke 90°
2 x Innenecke 135°
2 x Außenecke 90°
2 x Satz Endkappen

WAPN
200/400/500 cm

Wandabschlussprofil für durchgängige Planung mit Nischenverkleidungen
2-teiliges Kunststoffprofil mit Dichtungslippe,
einschl. aufrechtem Dichtprofil
Maße: 25 mm hoch, 25 mm tief,
Lieferung erfolgt als Stangenware.

Lieferbar in:
014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz



WAPN-Z

WAPN-Zubehörbeutel
passend zum Wandabschlussprofil WAPN aus Kunststoff
bestehend aus:
4 x Innenecke 90° / 2 x Innenecke 135°
2 x Außenecke 90°
2 x Satz Endkappen für WAPN
2 x Satz Endkappen für Nischenverkleidung

Lieferbar in:
014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz

19

Maßskizzen | Höhenraster

Höhenraster Korpushöhen

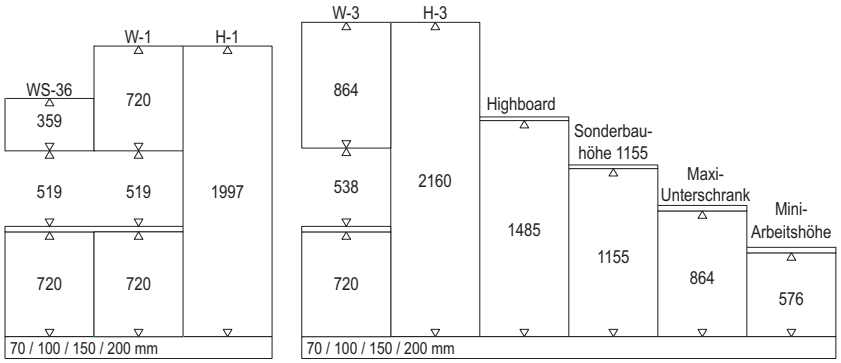

Höhenraster XL-Korpushöhen

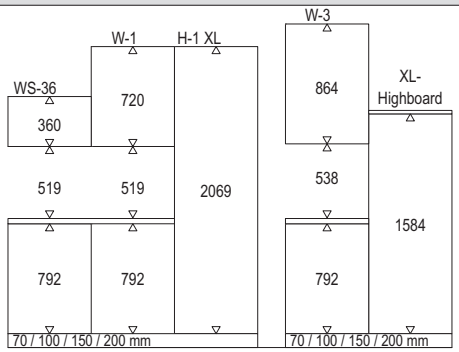

Höhenraster Standard- und Maxi-Türmaße

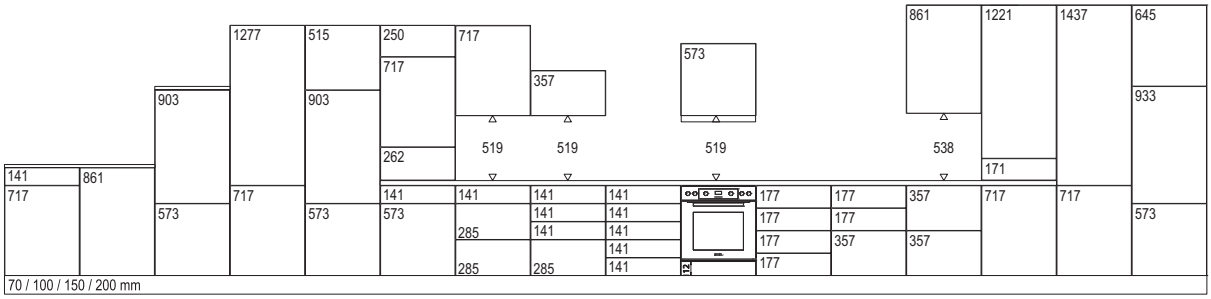

Höhenraster XL-Türmaße

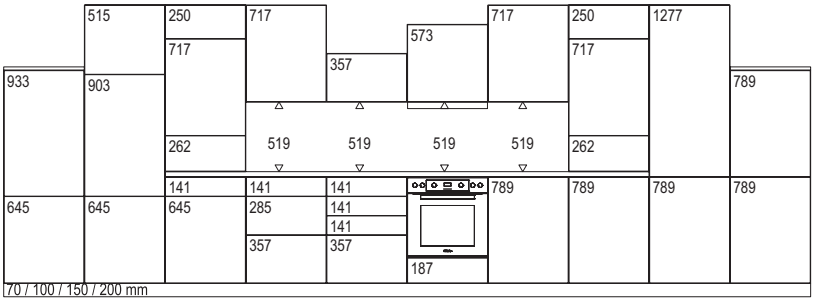

Höhenraster Hochschränke



Hochschrankhöhe H-1



Hochschrankhöhe H-1 XL



Hochschrankhöhe H-3

Maßskizzen für Wangen

Abschlusswangen für Unterschränke, Sideboards und Hochschränke werden serienmäßig mit einem Wangenschuh ausgeliefert.
Der Wangenschuh ist im Preis der Wange enthalten und ist lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz.
Wenn bei der Bestellung keine Farbe angegeben wird, wird die Ausführung 014 Edelstahl-Optik geliefert.

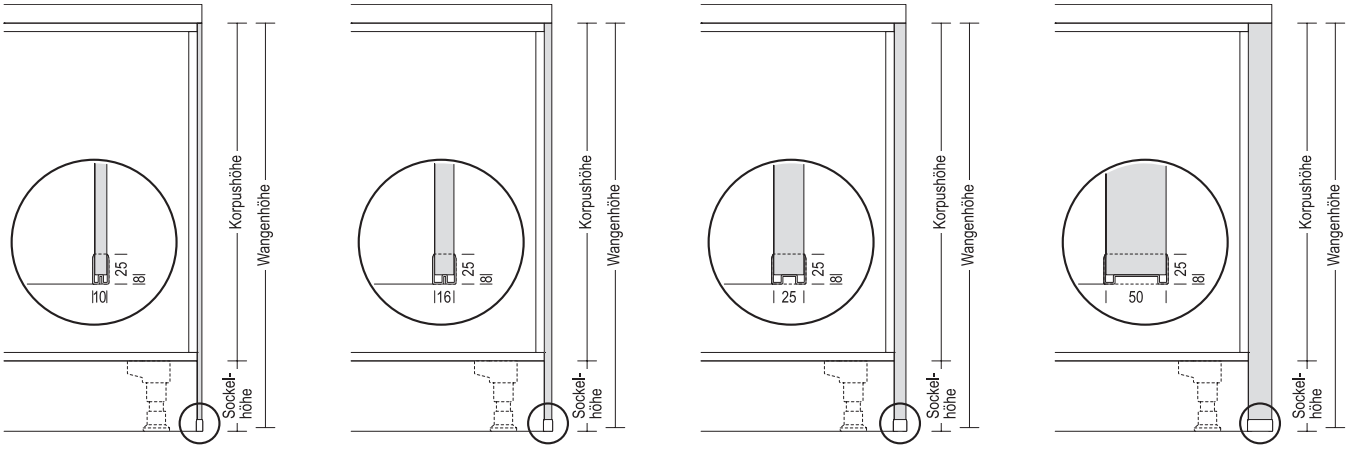

Die Höhe der Wange ist um das innere Höhenmaß des Profils gekürzt und berechnet sich daher wie folgt:

Korpushöhe
+ Sockelhöhe
abzüglich 8 mm Innenprofilierung des Bodenprofils
= Wangenhöhe

Richtig bestellen

Angaben bei der Bestellung

Für die Auftragsbearbeitung und Fertigung sind vollständige und einwandfreie Daten erforderlich, denn eine genaue und klare Bestellung ermöglicht uns die umgehende Bearbeitung Ihres Auftrages ohne zeitraubende Rückfragen.

Daher sollte Ihre Bestellung folgende Angaben enthalten:

- Programm-Name und Front-Nummer
- Griff-Nummer
- Bohrbild-Nummer
- Korpusfarb-Nummer
- Sockelhöhe und Sockelfarbe
  (bei fehlender Angabe liefern wir die Standardhöhe 150 mm)
- Arbeitsplattenausführung / -dekor
- Arbeitsplattenkantenausführung / Kantenfarbe
- APL-Skizze mit Maßangaben und Angabe der Nut- und Feder
- Ausführung der APL-Außenkante (bei APD): eckig oder rund
- Wangen- / Abdeckbodenausführung
  mit Angabe der Farb-Nr. und Wangenstärke / Wangenschuh-Farbe
- Regalfarben
- Glasausführung und / oder -farbe
- Jalousiefarbe
- Kranz- / Lichtblendenprofil mit Farbangabe
- Bestellnummer und / oder Kurzbezeichnung
- Herstellerangabe und Typenbezeichnung der Einbaugeräte
- Blocknummer (bei Blockbestellungen)
- Grundrissskizze mit Maßangaben im Maßstab 1:20
- Sonderanfertigungen bitte zentral in den Grundriss schreiben

nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstraße 53 - 57
33415 Verl
info@nobilia.de
www.nobilia.de

Typenübersicht - DE

91815